





Інструкція з використання аудіосистеми ТМ «NEOR»

MODEL
NEOR MeetingPod S4K □

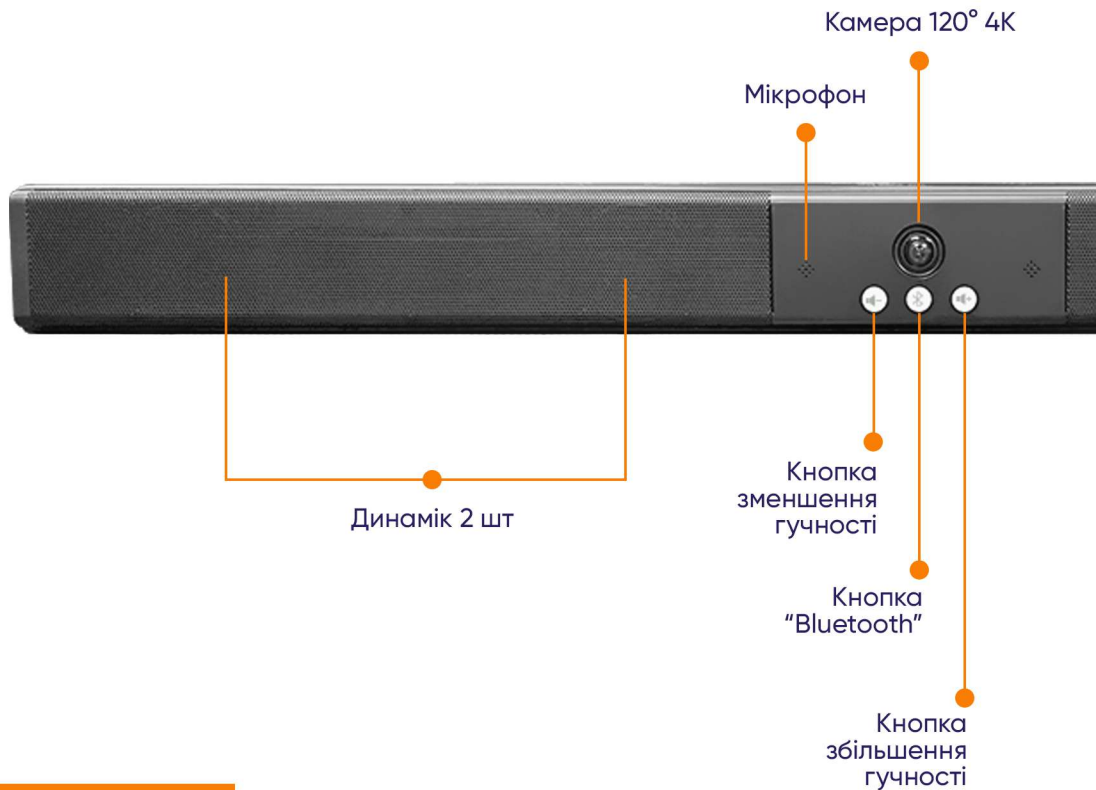

? Увімкнення пристрою.

Під'єднайте блок живлення до мережі 220В. На пристрої натисніть і утримуйте кнопку «Bluetooth» протягом 3 секунд. Кнопки регулювання гучності засвітяться білим кольором і ви почуєте голосове повідомлення «Power on»

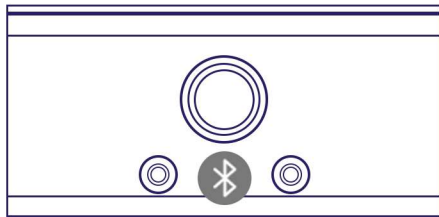


? Вимкнення пристрою

На пристрої натисніть і утримуйте кнопку «Bluetooth» протягом 3 секунд. Кнопки регулювання гучності перестануть підсвічуватись і ви почуєте голосове сповіщення «Power off»

? Як під'єднатися через Bluetooth

Увімкніть пристрій. Швидко двічі натисніть кнопку «Bluetooth», при цьому кнопки регулювання гучності повинні заблимати білим кольором. Можна підключатися через Bluetooth.

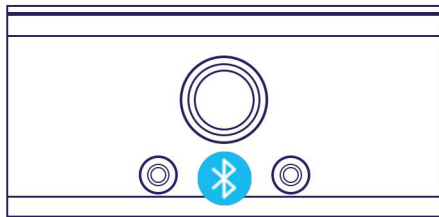


? Як відрегулювати гучність

Для регулювання гучності в режимі відтворення (коли кнопка «Bluetooth» підсвічується білим кольором) натисніть та утримуйте одну з кнопок регулювання звуку. Налаштуйте звук на свій розсуд.

? Як поставити відтворення на паузу

Щоб поставити відтворення на паузу, натисніть кнопку «Bluetooth». Кнопка «Bluetooth» світиться червоним кольором. Відтворення зупиниться. Щоб увімкнути відтворення – повторно натисніть кнопку «Bluetooth». Кнопка загориться білим кольором і відтворення продовжиться.

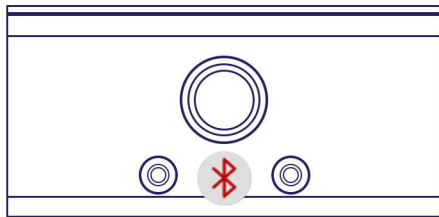

Роздільна здатність камери	3840 x 2160 (8,29 Мп)
Частота кадрів, кадрів/сек	30
Кут огляду камери°	120
Мікрофони	2 (вбудовані)
Потужність динаміків, Вт	60 (15*4)
Кількість каналів	2.0
Діапазон частот	100HZ- 20KHZ
Підтримка ОС	WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10, Linux з UVC (вище linux-2.6.26), MAC-OS X 10.4.8 або пізнішої версії, Android 4.0 або вище з UVC
Роз'єми для підключення	AUX1/AUX2/USB
Bluetooth	є (при підключенні в якості акустики, радіус дії до 10 метрів)
Живлення	18В, 3,5А
Розміри, мм	950*120*130
Вага, кг	2,60
Матеріал корпусу	Метал, пластик
Робоча температура, °С	Від 0 до +50
Температура зберігання, °С	Від -10 до +60
Термін служби виробу	2 роки
Комплект поставки	NEOR MeetingPod S4K, гарантійний талон, адаптер живлення, кабель USB, кабель Jack 3,5, кріплення для монтажу на інтерактивну панель



NEOR

NEOR.UA